**機器高さによってA～C寸法が変わります。**

| ワークトップ高さ | オーブン高さ | A寸法 | B寸法 | C寸法 |
|---|---|---|---|---|
| ８００mmの時 | ５７５ | ８８ | ５０ | １３０ |
| ※８５０mmの時 | ６２５ | １３８ | １００ | １８０ |
| ８６０mmの時 | ６３５ | １４８ | １１０ | １９０ |

※出荷時

# 仕　様
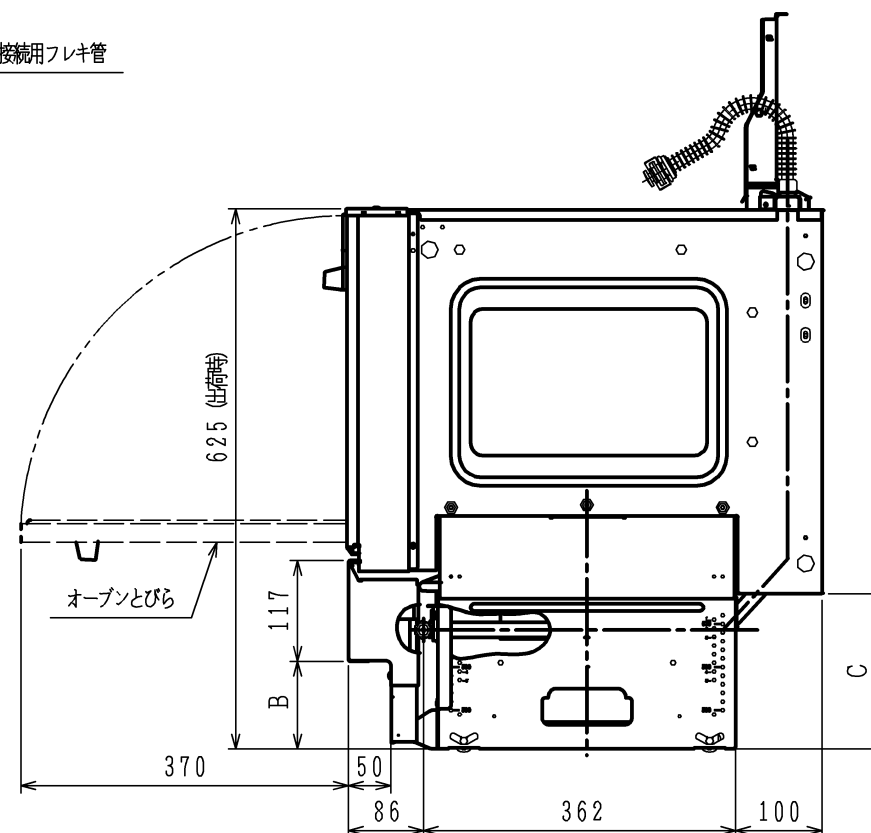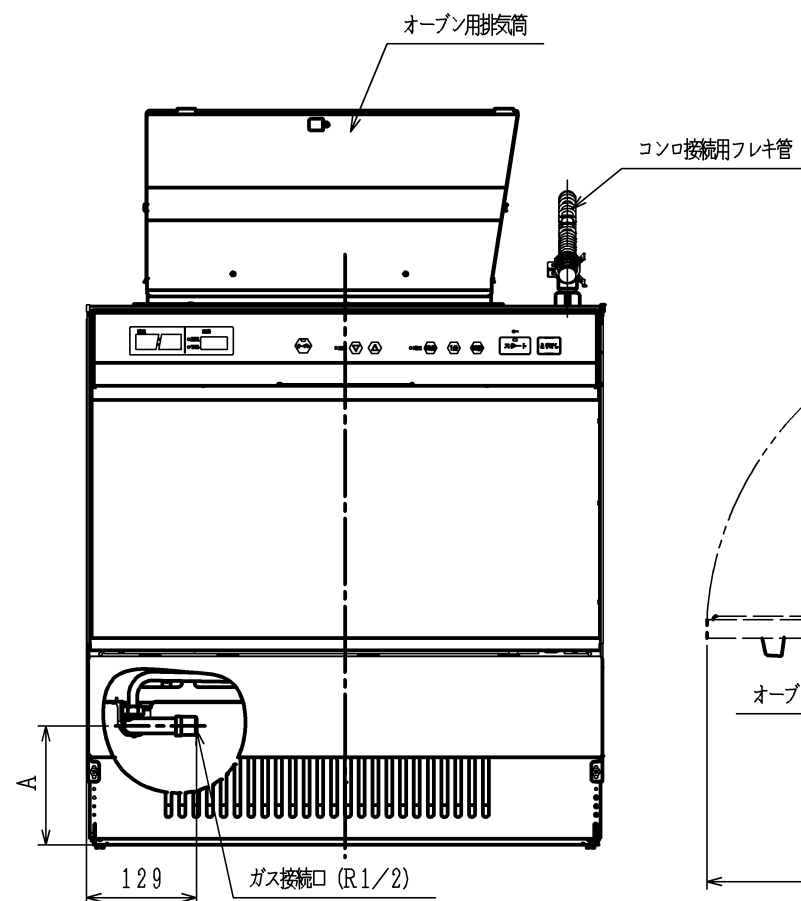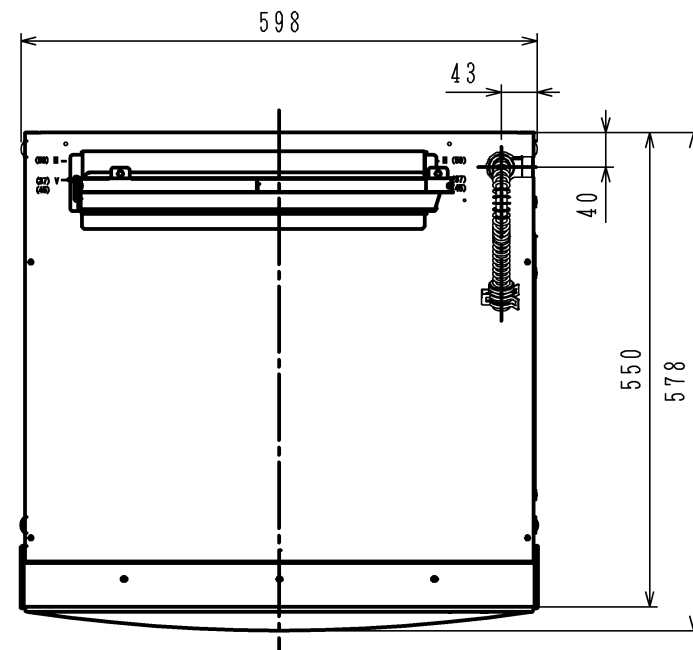
| 機　　種 | | DR514CST | |
|---|---|---|---|
| 外形寸法（mm） | | 幅５９８×奥行５５０×高さ５７５～６３５ | |
| 質　量（kg） | | ４４（梱包時　４９） | |
| ガス種 | | 13A | LPガス |
| 定格ガス消費量（kW） | | 5.47（4700kcal/h） | 5.46（0.39kg/h） |
| 庫内有効寸法（mm） | | 幅４１５×奥行３６５×高さ２９５ | |
| オーブン皿<br>有効寸法（mm） | 角　皿 | 幅３８８×奥行３０６×高さ２５ | |
| 接続 | ガ　ス | R1／2（PT1／2）オネジ | |
| | 電　気 | AC100V（50－60Hz共通） | |
| 消費電力（W） | | 120 | |
| サーモスタット | | サーミスター式 | |
| 温度設定範囲 | | イースト発酵（28・35・40・45℃）、65℃、100～250℃、300℃ | |
| タイマー方式 | | 電源周波数同期式 | |
| 時間設定範囲 | | １０秒～９９分５０秒（３００℃：１０秒～２９分５０秒） | |
| 安全装置 | | 器体過熱防止装置（バイメタル）・給気検知装置<br>消火安全装置（フレームロッド） | |
| 電源コード・アース線 | | 電源コード：１．５ｍ　アース線：１．６ｍ | |
| 付属品 | | オーブン皿（角皿）２枚・角網１枚・ホルダー２個<br>クッキングブック・取扱説明書（保証書）<br>工事説明書・サービス網一覧 | |
| その他 | | 待機時消費電力ゼロW・６５℃ウォーマー機能<br>本体色：ステンレス調 | |

単位（m／m）
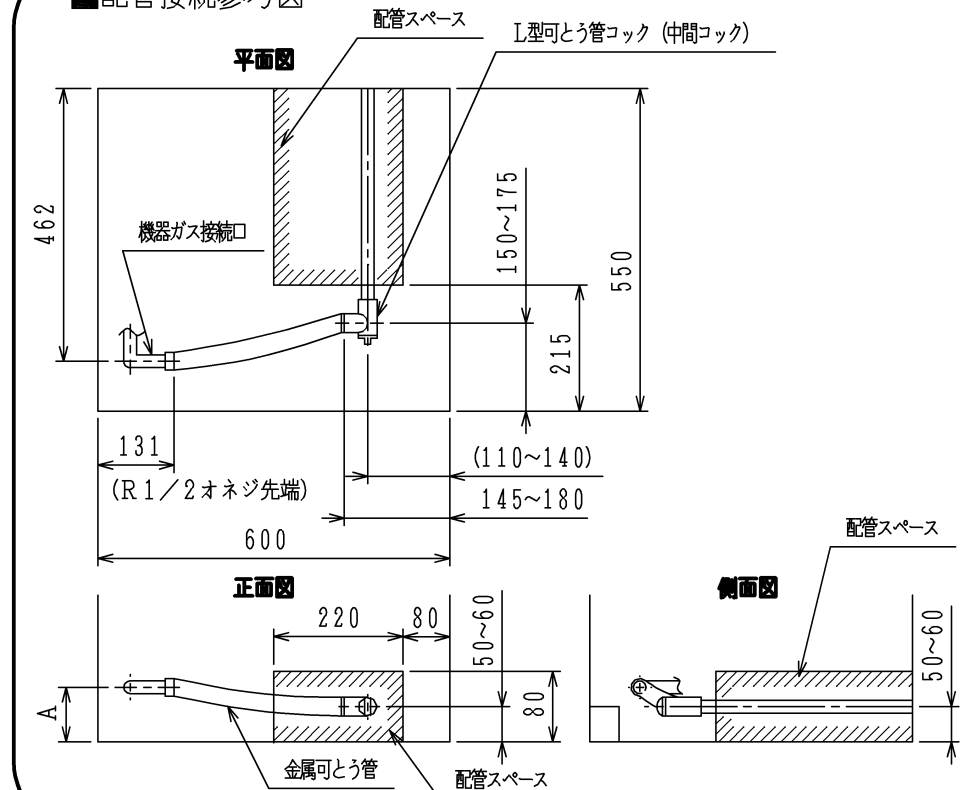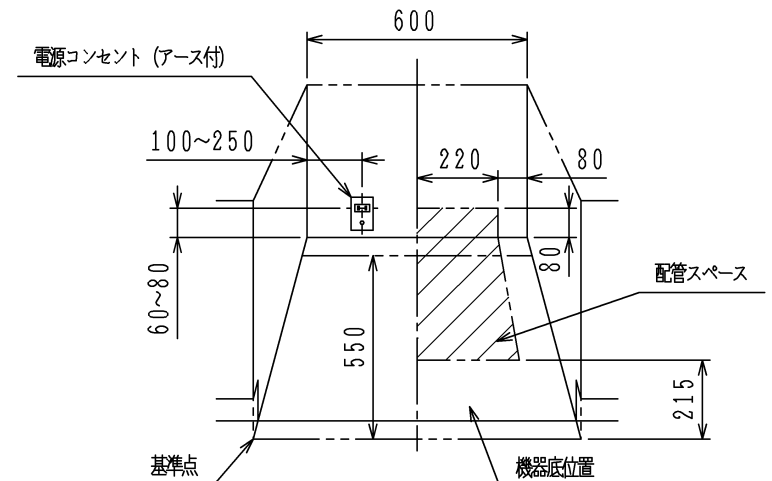
| 品名 | DR514CST | 作成 | H18.12 |
|---|---|---|---|
| 名称 | ガス高速オーブン | 尺度 | Free |

HARMAN くらしと技術のいい関係　住宅設備機器図面

株式会社ハーマン